




680ES

Новый цепной бензорез ICS®



Новый цепной бензорез (пила по бетону) ICS 680ES является усовершенствованной моделью снятой с производства пилы ICS 680GC. Характеризуется простотой управления запуском благодаря новому многофункциональному рычагу. Изменения коснулись системы запуска - применяется четырехпозиционный переключатель, существенно упрощающий пуск бензореза в различных условиях; системы охлаждения - новый корпус лучшим образом направляет воздушный поток для охлаждения двигателя; увеличен диаметр шнура. Инструмент в стандартной комплектации продается с 30-см и 35-см пильными шинами и универсальной алмазной цепью EuroMAX®. Возможно применение цепей TwinMAX Plus® для сильноармированного бетона

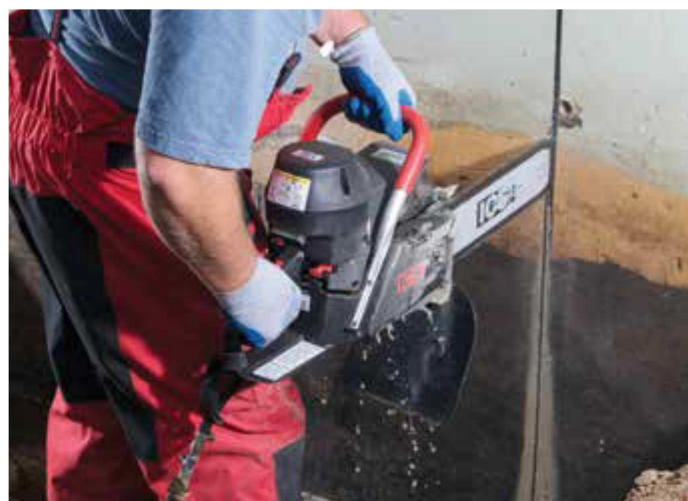

Тип двигателя	2-х тактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением
Объем двигателя	76.5 куб.см
Мощность двигателя	3.7 кВт (5 л.с.)
Крутящий момент	54.1 Нм
Обороты двигателя	11500 +/- 500 об/мин, 2800-3200 об/мин на холостых оборотах
Скорость цепи	34.5 м/с
Вес	9.5 кг без шины и цепи
Размеры без шины и цепи	ДХВХШ 46см/29 см/25см
Стартер	Пыле- и водозащищённого исполнения
Зажигание	Водозащищённого исполнения
Соотношение топливной смеси	4% (25:1) бензин/масло
Объем бака	0.88 литра
Минимальное давление воды	1.5 атм
Минимальная подача воды	4 л/мин
Уровень шума	117 дБ
Вибрация при работе с бетоном	7.2 м/с ² Передняя рукоятка

ICS 680ES

Воздушный фильтр из полиэстера разработан специально для влажной резки


Можно использовать с цепями серии EuroMAX и TwinMAX длиной до 35 см

Простота запуска благодаря новому многофункциональному рычагу

Адаптер, облегчающий установку цепи



Большая глубина резки

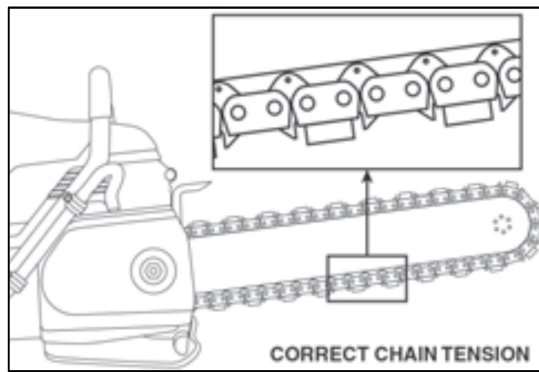

Легкое натяжение цепи



Возможность вырезать маленькие отверстия